



YEDOO FANDÍ ČTYŘLÍSTKU

Vážený zákazníku,
u příležitosti čtyřicátého výročí populárního dětského komiksu Čtyřlístek vám značka Yedoo přináší limitovanou kolekci koloběžek a odrážedel s postavkami Fifinky, Pindi, Myšpulína a Bobíka. Design koloběžek a odrážedel byl vytvořen v úzké spolupráci s autorem Čtyřlístku, ilustrátorem Jaroslavem Němečkem. Přejeme vašim dětem, aby si se svými oblíbenými hrdiny užili spoustu zábavy a dobrodružství a aby jim naše výrobky dlouho sloužily. Věříme, že spojení Čtyřlístku a původní české značky Yedoo oceníte a zúčastníte se i doprovodných akcí, o kterých vás budeme včas informovat na našem webu www.yedoo.eu, kde si zároveň můžete prohlédnout kompletní sortiment nabízených odrážedel, koloběžek a kol pro děti i dospělé. Pokud budete mít jakékoli připomínky či náměty ke zkvalitnění našich produktů a služeb, kontaktujte nás, prosím, na e-mail: info@yedoo.cz.

NÁVOD K SESTAVENÍ

1. Zkontrolujte, zda krabice obsahuje všechny potřebné části:
(1 ks) hlavní rám odrážedla včetně přední vidlice, (1 ks) páčka brzdy a (1 ks) zadní brzda (dle modelu), (2 ks) nafukovací kolečka (2x12"), (1 ks) řídítka, (1ks) sedadlo, (popis – viz obrázek [1](#))
Montáž světle odbornému cyklo servisu.
2. Uvolněte matky na nápravě u obou koleček. V případě potřeby dotáhněte vůli ložisek na osách tak, aby se kola volně protáčela (tzn. aby nedrhl a zároveň nebyla volná). Vložte kolečko do přední (zadní) vidlice rámu odrážedla a utáhněte matky (dle modelu).
3. Prostrčte vidlicovou tyč řídítkovou trubkou, do ní zasuňte řídítka a řádně dotáhněte objímkou.
4. Zasuňte sedlo do sedlové tyče na požadovanou výšku a dotáhněte objímkou.
5. Je-li obsažena brzda, vsuňte oválné zakončení brzdového lanka do většího kulatého otvoru (u různých typů páček mohou být uchytení různá) umístěného na páčce brzdy a brzdové lanko vsuňte do zdířky na dolní části řídítek (obr. [3](#)). Stiskněte obě ramena V-brzdy směrem k ráfku kolečka a příslušným klíčem (dle modelu), seřídte brzdové destičky tak, aby při brzdění destičky třely celou svojí brzdnou plochou o boční části ráfku (obr. [4](#)) v případě potřeby přitáhněte, či povolte brzdové lanko pomocí kotevního šroubu (obr. [2](#)) nebo seřizovacím šroubem na brzdové páčce tak, aby mezi ráfem a brzdovou destičkou byla mezera cca 1-2 mm (obr. [5](#)). Pokud se kolečko volně neprotáčí a „přibrzdjuje“ na jedné straně, lze toto seřidit přitážením napínacího šroubku na rameni V-brzdy, která kolo „přibrzdjuje“ (obr. [2](#)), respektive povolením napínacího šroubku na rameni V-brzdy, které je dále od ráfku tak, aby se kolo volně protáčelo. **Funkčnost brzdy před jízdou zkontrolujte.** V případě, že páčka brzdy (na řídítkách) obsahuje seřizovací šroubek (umístěn z boku páčky), lze jeho utahováním docílit zkrácení vzdálenosti mezi páčkou a madlem (dle velikosti ruky).
6. Nahustěte pneumatiky podle váhy a požadavků jezdce, maximálně však na hodnotu vyznačenou na pneumatice (bar/psi).

NÁVOD NA JÍZDU

Sezením na sedačce, držením řídítek obouřucí střídavým odražením levé a pravé nohy (jako při běhu) docílíte jízdy. Zvedáním nohou při jízdě se děti učí kontrolované rovnováze. Brzdění probíhá brzděním nohama, stejně jako u běhu, nebo zmáčknutím brzdové páčky (je-li obsažena).

ÚDRŽBA

Doporučujeme svěřit odbornému servisu. Pravidelně kontrolujte, případně dotáhněte či seřídte: šroubové spoje, utahovací mechanismy, promazávejte kluzné části (ložiska kol, ložiska řídítek, lanka, brzdové části apod.), při znečištění otřete vlhkým hadříkem. Před každou jízdou kontrolujte všechny šrouby a jejich dotažení, případně správnou funkci brzdy (je-li obsažena). V případě opotřebení některých částí (pneumatiky, ložiska, brzdové díly apod.), je pro bezpečnost jezdce nutná jejich výměna (za díly dle originálních parametrů) a seřízení. Při znečištění otřete vlhkým hadříkem, nepoužívejte čpavek, ropné produkty, rozpouštědla a jiné chemikálie, na ložiska v kolečkách použijte olej pro šicí stroje a jízdní kola. Při zajetí doporučujeme dotáhnout dráty (dle modelu) stejnoměrně o 2 otáčky (světlo odbornému servisu).

POZOR: Při promazávání se mazivo nesmí dostat na brzdnu třecí plochu ráfku a brzdovou destičku, dojde-li k této situaci je nutné všechny brzdové části odmastit př. technickým benzinem. V případě, že začne při jízdě „prskat“ ve výpletu, je třeba dotáhnout dráty kol stejnoměrně o 2 otáčky (doporučujeme svěřit odbornému servisu), popř. promazat, seřidit, či vyměnit ložiska a ložiskové části. Je-li nutná výměna kol, použijte vždy kola/pneumatiky stejných parametrů dle původních. Demontáž proveďte opačným způsobem než při montáži (viz Návod). Výměnu, či opravu pneumatiky a duše svěřte odbornému servisu. Obsahuje-li konstrukce odrážedla samopojistné matice či ostatní samopojistné příslušenství, dochází při častém povolování a utahování ke ztrátě své účinnosti. V tomto případě je nutné pracovní části vyměnit.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před montáží pozorně prostudujte návod. Odrážedlo má maximální nosnost 50 kg. Zkontrolujte všechny šrouby a utažení matek. Pro bezpečnou jízdu vždy noste ochrannou přílbu, chrániče kolen, loktů, zápěstí a pevné boty. Odrážedlo není určeno k jízdě na pozemních komunikacích v silničním provozu a k jízdě za tmy. Nepoužívejte je v dešti, na vlhkém kluzkém povrchu, štěrku, sněhu. Kontrolujte šroubové spoje, utahovací mechanismy a brzdu pravidelně, abyste předešli případné nehodě při jízdě. Nedoporučujeme provádět úpravy tohoto odrážedla na jiné modely. Nebrzděte příliš prudce a náhle – mohli byste spadnout. Výrobce neručí za poškození nebo za škody, které mohou nastat při používání tohoto výrobku. Odrážedlo je určeno pouze pro 1 jezdce – zákaz společestujících!

VAROVÁNÍ: Mechanismy snižující rychlost (brzdové destičky, ráfky, pneumatiky, popř. zadní nášlapná brzda) se při používání zahřívá a je tedy nevhodné se jich po brzdění dotýkat.

UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Právo z vady u nově zakoupených produktů Yedoo můžete uplatnit v době 24 měsíců od jejich převzetí, a to u prodejce, u kterého jste je zakoupili. Ten vám také sdělí podmínky záruky a informace, jak máte při uplatnění reklamace postupovat. K reklamaci budete potřebovat doklad o koupi a kompletní nečistot zbavený produkt. Výrobek splňuje náležitosti normy EU (ČSN EN 71-1, ČSN EN 71-3). Výrobce: Intrea-Piko, s. r. o., Sasanková 2657/2, 106 00 Praha 10, Česká republika. IČ: 457 98 133.



YEDOO FANDÍ ŠTVORLÍSTKU!

Vážený zákazník,
při příležitosti štyridsiateho výročia populárneho dětského komiksu Štvorlístok Vám značka Yedoo prináša limitovanú kolekciu kolobežiek a odrážadiel s postavkami Fifinky, Pindi, Myšpulína a Bobíka. Design kolobežiek a odrážadiel bol vytvorený v úzkej spolupráci s autorom Štvorlístka, ilustrátorom Jaroslavom Němečkom. Prajeme vašim deťom, aby si so svojimi obľúbenými hrdinami užili veľa zábavy a dobrodružstiev a aby im naše výrobky dlho slúžili. Veríme, že spojenie Štvorlístka a pôvodnej českej značky Yedoo oceníte a zúčastníte sa i doprovodných akcií, o ktorých Vás budeme včas informovať na našej webovej adrese www.yedoo.eu, kde si zároveň môžete prehládnuť sortiment ponúkaných odrážadiel, kolobežiek a bicyklov pre deti a dospelých. Ak budete mať akékoľvek pripomienky či námety k skvalitneniu našich produktov či služieb, kontaktujte nás, prosím, na e-mail: info@yedoo.cz.

MONTÁŽNY NÁVOD

1. Skontrolujte, či krabica obsahuje všetky potrebné diely:
(1 ks) hlavný rám odrážadla vrátane prednej vidlice, (1 ks) páčka brzdy a (1 ks) zadná brzda (podľa modelu), (2 ks) nafukovacie kolieska 2x12", (1 ks) riadiadla, (1 ks) sedadlo, (viď obr. [1](#))
Montáž zverte odbornému cykloservisu!
2. Uvoľnite matice na náprave u obidvoch koliesok. V prípade potreby dotiahnite vôľu ložísk na oskách tak, aby sa kolieska voľne pretáčali (tzn. aby nedrhl a zároveň neboli voľné). Vložte koleso do prednej (zadnej) vidlice rámu odrážadla a dotiahnite matky.
3. Vložte prednú vidlicovú tyč do rúrky riadiadiel, zasuňte riadiadla a dotiahnite objímkou. Pre správne zachovanie geometrie je potrebné, aby mierne ohnutie prednej vidlice smerovalo vpred.
4. Vložte tyč sedadla do sedadlovej rúrky na požadovanú výšku sedu a dotiahnite objímkou.
5. Ak je odrážadlo vybavené brzdou, vložte oválne zakončenie brzdového lanka do väčšieho okruhu otvoru (pri rôznych typoch páčok môžu byť uchytenia rôzne) na páčke brzdy a brzdové lanko vsuňte do otvoru na dolnej časti páčky riadiadiel (obr. [3](#)). Stlačte obidve ramená V-brzdy smerom k ráfiku kolesa a príslušným kľúčom (podľa modelu) nastavte brzdové destičky tak, aby pri brzdení destičky trel celou svojou brzdnu plochou o bočné časti ráfku (obr. [4](#)), v prípade potreby priťahnite, alebo povolte brzdové lanko pomocou ukotvovacej skrutky (obr. [2](#)), alebo nastavovaciu skrutku na brzdovej páčke tak, aby medzi ráfikom a brzdovou destičkou bola medzera cca 1-2 mm (obr. [5](#)). Pokiaľ sa koliesko voľne nepretáča a príbrzdzuje na jednej strane, dotiahnite napínaciu skrutku na zodpovedajúcom ramene V-brzdy, ktorá koleso brzdí (obr. [2](#)), alebo povolte napínaciu skrutku na zodpovedajúcom ramene V-brzdy, ktoré je ďalej od ráfika tak, aby sa koleso voľne otáčalo. **Funkčnosť brzdy pred jazdou skontrolujte!** Ak je na páčke/páčkach brzdy (na riadiadiel) nastavovacia skrutka (na boku páčky) je možné jej dotahovaním dosiahnuť skrátenie vzdialenosti medzi páčkou a rukoväťou riadiadiel (podľa veľkosti ruky).
6. Nahustite pneumatiky podľa hmotnosti jazdca, maximálne však na hodnotu vyznačenú na pneumatike (bar/psi).

NÁVOD NA JAZDU

Sedením na sedadle, držaním riadiadiel obidvomi rukami a striedavým odražaním ľavej a pravej nohy (ako pri behu) dosiahnete pohyb odrážadla. Zdvíhnutím nôh pri jazde sa deti učia kontrolované rovnováhe. Brzdenie dosiahnete brzdiením nohami (spomalením, ako pri behu), alebo stlačením brzdovej páčky, pokiaľ je odrážadlo vybavené brzdou.

ÚDRŽBA

Odporúčame zveriť ju odbornému servisu! Pravidelne kontrolujte, prípadne dotiahnite či nastavte: skrutkové spoje, utahovacie mechanismy, mažte klzné časti (ložiska kolies, ložiská riadiadiel, lanká, brzdové časti a pod.), pri znečistení utrite vlhkom hadičkou. Pred každou jazdou skontrolujte všetky skrutky a ich dotiahnutie, prípadne správnu funkciu brzdy (ak je ňou vozidieľko vybavené). V prípade opotrebenia niektorých častí (pneumatiky, ložiská, časti brzdového systému a pod.) je pre bezpečnosť jazdca potrebná ich výmena (za časti zodpovedajúce originálnym parametrom) a nastavenie. Pri znečistení utrite vozidieľko vlhkom hadičkou, nepoužívajte čpavok, ropné produkty, rozpúšťadlá, riadiadla a iné chemikálie, na ložiská v kolesách použite olej na šijacie stroje a bicykle. Po zábahu doporučujeme dotiahnuť skrutkové spoje i drotený výplet kolies (podľa modelu) o 2 otáčky (zverte odborníkovi, alebo servisu)!

POZOR: Pri premazávaní sa mazivo nesmie dostať na brzdnu treciu plochu ráfku a brzdovú dosičku, ak dôjde k tejto situácii, je potrebné všetky brzdové časti odmastiť napr. technickým benzínom. V prípade, že začne pri jazde „prskat“ vo výpletu kolies, je potrebné dotiahnuť drôty kolies rovnomerne o 2 otáčky (odporúčame zveriť odbornému servisu), prípadne premazať, nastaviť, či vymeniť ložiská a ložiskové časti. Ak je potrebná výmena kolies, použite vždy kolies/pneumatiky rovnakých parametrov podľa pôvodných. Demontáž vykonajte opačným spôsobom ako pri montáži (viď Návod). Výmenu, či opravu pneumatiky a duše zverte odbornému servisu. Ak obsahuje konštrukcia kolobežky samopojistné matice či ostatné samopojistné príslušenstvo, dochádza pri častom povolovaní a utahovaní ku strate jeho účinnosti. V tomto prípade je potrebné príslušné časti vymeniť.




BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred montážou si pozorne preštudujte návod! Maximálna nosnosť odrážadla je 50 kg. Skontrolujte všetky skrutky a dotiahnutie matic! Pre bezpečnú jazdu noste vždy ochrannú prilbu, chrániče zápästí, lakťov, zápästí a kolien a pevnú obuv! Odrážadlo nie je určené k jazde na pozemných komunikáciách v cestnej premávke a k jazde počas tmy. Nepoužívajte v daždi, na vlhkom a klzkom povrchu, štrku a snehu! Pravidelne kontrolujte skrutkové spoje, utahovacie mechanismy a brzdu/y, aby ste predišli prípadnej nehode pri jazde! Neodporúčame vykonávať úpravy tohoto odrážadla na iné modely! Nebrzdte príliš prudko a náhle – hrozí pád cez riadiadla! Výrobca neručí za poškodenie alebo za škody, ktoré môžu nastať pri používaní tohoto výrobku! Odrážadlo je určená len pre jedného jazdca – zákaz jazdy so spolujazdcom!

UPOZORNENIE: Mechanizmy znižujúce rýchlosť (brzdové dosičky, ráfiky, pneumatiky, prípadne nášlapná brzda), sa pri používaní zahrievajú, je teda nevhodné dotýkať sa ich po brzdení (podľa intenzity brzdenia až do 30 min.).

UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY

Právo zo zodpovednosti za vady na novo zakúpené produkty Yedoo je možné uplatniť v dobe 24 mesiacov od ich prevzatia, a to v predajni, kde ste ich zakúpili. V predajni vám rovnako oznámia podmienky záruky a podajú informácie ako máte pri uľatňovaní reklamácie postupovať. K reklamácií budete potrebovať doklad o zakúpení a nečistot zbavený produkt. Výrobok splňa zodpovedajúce normy EU (ČSN EN 71-1, ČSN EN 71-3). Výrobca: Intrea-Piko, s. r. o., Sasanková 2657/2, 106 00, Praha 10, Česká republika. IČ: 457 98 133.

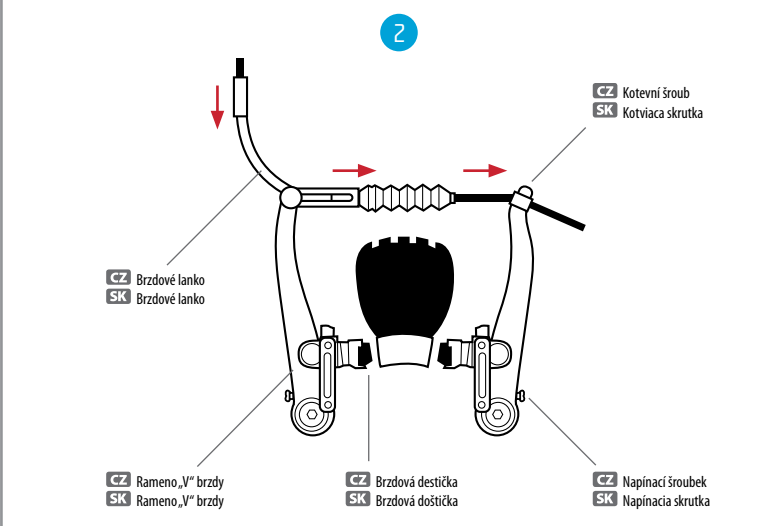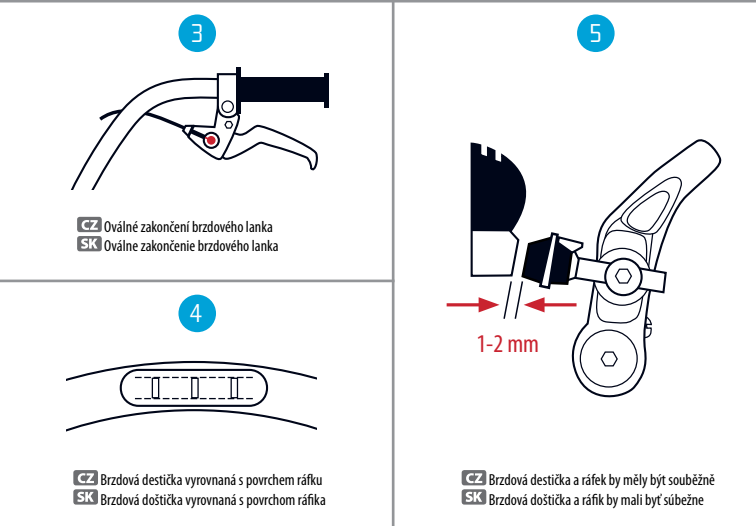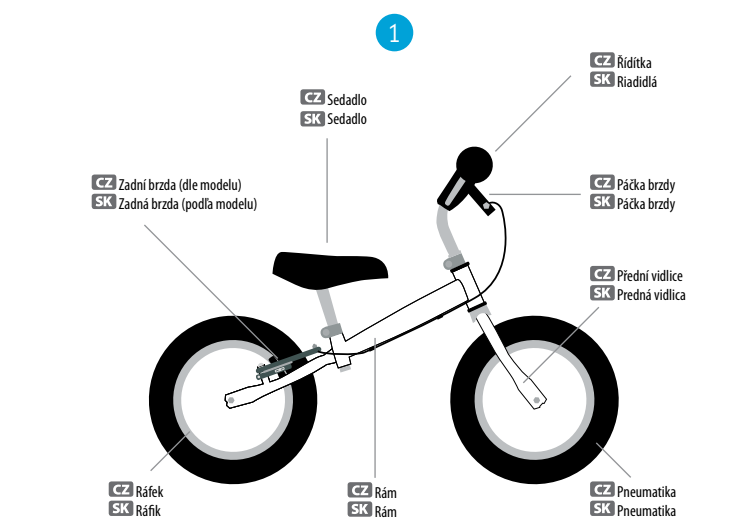

Filinka

Bobík

BOBÍK

Majáček

UČENÍ